

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 7月22日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-212003

[ ST.10/C ]:

[ JP2002-212003 ]

出 願 人

Applicant(s):

東北大学長

2003年 1月28日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎

出証番号 出証特2003-3002079



【書類名】 特許願

【整理番号】 U2002P082

【提出日】 平成14年 7月22日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 G11B 5/00

【発明の名称】 不揮発性固体磁気メモリの記録方法

【請求項の数】 10

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市泉区桂 3 - 3 3 - 1 0

【氏名】 大野 英男

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区葉山町 3 - 2 0 - 8 0 8

【氏名】 松倉 文▲礼▼

【発明者】

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区角五郎 2 丁目 3 - 9 - 3 1 0

【氏名】 千葉 大地

【特許出願人】

【識別番号】 391012394

【氏名又は名称】 東北大学長 阿部 博之

【代理人】

【識別番号】 100072051

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 興作

【選任した代理人】

【識別番号】 100059258

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 暁秀

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711018

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 不揮発性固体磁気メモリの記録方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 キャリア誘起強磁性体を記録層として具える不揮発性固体磁気メモリの記録方法であって、前記記録層に対し、所定の外部磁場を印加した状態において、第 1 の電界と、前記記録層中の正孔濃度が前記第 1 の電界印加時よりも減少するような第 2 の電界とを印加し、前記記録層中の磁化を反転させて記録動作を実行するようにしたことを特徴とする、不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 2】 キャリア誘起強磁性体を記録層として具える不揮発性固体磁気メモリの記録方法であって、前記記録層に対し、所定の外部磁場を印加した状態において、第 1 の電界と、前記記録層中の正孔濃度が前記第 1 の電界印加時よりも減少するような第 2 の電界とを交互に印加し、前記記録層中の磁化を交互に増減させて連続的な記録動作を実行するようにしたことを特徴とする、不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 3】 前記外部磁場の大きさが、前記第 1 の電界を印加した際の前記記録層の保磁力と、前記第 2 の電界を印加した際の前記記録層の保磁力との間であることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 4】 前記キャリア誘起強磁性体は、キャリア誘起強磁性半導体であることを特徴とする、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 5】 前記キャリア誘起強磁性半導体は、(Ga, Mn)As 及び (In, Mn)As の少なくとも一つからなることを特徴とする、請求項 4 に記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 6】 前記記録層の厚さが 0.3 nm ～ 200 nm であることを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 7】 前記第 1 の電界の絶対値は 0 MV/cm ～ 10 MV/cm であり、前記第 2 の電界は前記第 1 の電界よりも大きいことを特徴とする、請求項 1 ～

6のいずれかーに記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 8】 前記不揮発性固体磁気メモリは、前記記録層を支持する所定の基板と、前記記録層の上方において絶縁層を介して設けられた金属電極層とを具えることにより、電界効果型のトランジスタ構造を呈し、前記記録層はチャネル層として機能するとともに、前記金属電極層はゲート電極として機能し、前記第 1 の電界及び前記第 2 の電界は前記金属電極層を介して印加することを特徴とする、請求項 1 ～ 7 のいずれかーに記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 9】 前記基板と前記記録層との間において、バッファ層を有することを特徴とする、請求項 8 に記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【請求項 1 0】 前記基板は G a A s 基板であることを特徴とする、請求項 5 ～ 9 のいずれかーに記載の不揮発性固体磁気メモリの記録方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、不揮発性固体磁気メモリの記録方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

強磁性体を記録層として用いた不揮発性固体磁気メモリにおいては、前記記録層に記録を行なうに際しては所定の外部磁場を印加しなければならない。一方で、前記不揮発性固体磁気メモリの集積密度の向上が望まれており、この目的のため前記不揮発性固体磁気メモリの、前記記録層などの構成要素の微細化が不可欠となっている。

【 0 0 0 3 】

前記記録層を微細化すると、前記記録層を構成する強磁性体の反磁場が大きくなるため、前記不揮発性固体磁気メモリへの記録を行なうに際しては、前記反磁場に抗して前記記録層の磁化を反転しうる大きな外部磁場を印加しなければならない。このため、前記不揮発性固体磁気メモリに対する消費電力が増大してしまい、省電力で実用に供することのできる不揮発性固体磁気メモリを提供することができないという問題があった。

## 【 0 0 0 4 】

本発明は、省電力で実用に供することのできる新規な不揮発性固体磁気メモリを提供すべく、前記新規な不揮発性固体磁気メモリに対する記録方法を提供することを目的とする。

## 【 0 0 0 5 】

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく、本発明は、キャリア誘起強磁性体を記録層として具える不揮発性固体磁気メモリの記録方法であって、前記記録層に対し、所定の外部磁場を印加した状態において、第 1 の電界と、前記記録層中の正孔濃度が前記第 1 の電界印加時よりも減少するような第 2 の電界とを印加し、前記記録層中の磁化を反転させて記録動作を実行するようにしたことを特徴とする、不揮発性固体磁気メモリの記録方法に関する。

## 【 0 0 0 6 】

キャリア誘起強磁性体は、光や電界によるキャリア数及びキャリアスピン偏極度の制御により磁性を制御できるという新たな機能を有する強磁性半導体である。そこで、本発明者らは、このようなキャリア誘起強磁性体を不揮発性固体磁性メモリの記録層として用いることを想到した。そして、前記記録層に対し、所定の磁場を印加した状態において、上記要件を満足するような第 1 の電界及び第 2 の電界を印加することにより、電界のスイッチングで前記記録層中の磁化を反転することができ、これによって記録を実行できることを見出したものである。

## 【 0 0 0 7 】

したがって、本発明によれば、キャリア誘起強磁性体を記録層として用いた新規な不揮発性固体磁気メモリに対して実際に記録を行なうことができ、実用的な省電力の新規な不揮発性固体磁気メモリの提供が可能となる。

## 【 0 0 0 8 】

なお、不揮発性固体磁気メモリの記録層に対し、前記第 1 の電界と前記第 2 の電界とを交互に印加することにより、前記記録層中の磁化を連続的に増減することができる。したがって、前記磁化の大きさ応じて所定の情報を記憶させるようにすれば、連続的な記録動作を実行することができる。

## 【 0 0 0 9 】

また、本発明の好ましい態様においては、前記記録層は所定の基板の上方に形成されるとともに、前記記録層の上方には絶縁層を介して金属電極層が形成され、前記不揮発性固体磁気メモリが電界効果型のトランジスタ構造を呈する。この場合、前記記録層はチャネル層として機能し、前記金属電極層はゲート電極として機能する。したがって、保磁力を低減させるための前記電界を前記金属電極層を介して印加することができ、前記不揮発性固体磁気メモリに対する記録動作をより簡易に行なうことができるようになる。

## 【 0 0 1 0 】

本発明のその他の特徴及び詳細については、以下の発明の実施の形態において詳述する。

## 【 0 0 1 1 】

## 【発明の実施の形態】

図 1 は、本発明の記録方法に用いる不揮発性固体磁気メモリの一例を示す構成図である。図 1 に示す不揮発性固体磁気メモリ 10 は、所定の基板 1 上において、バッファ層 2 と、キャリア誘起強磁性体からなる記録層 3 と、絶縁層 4 を介して金属電極層 5 とを具え、いわゆる電界効果型トランジスタ構造を呈している。

## 【 0 0 1 2 】

記録層 3 を構成する前記キャリア誘起強磁性体としては、キャリア誘起強磁性半導体を用いることが好ましい。前記キャリア誘起強磁性半導体としては (Ga, Mn) As 及び (In, Mn) As の少なくとも一つを用いることができる。これらの材料は優れた強磁性半導体であって、以下に示すような本発明の記録方法を用いて記録動作を良好に行なうことができるとともに、記録した情報を安定的に長期に亘って保持することができる。

## 【 0 0 1 3 】

また、記録層 3 の厚さは 0.3 nm ~ 200 nm であることが好ましく、さらには 3 nm ~ 10 nm であることが好ましい。これによって、不揮発性固体磁気メモリの微細化の要請を満足するとともに、上述した記録した情報の安定的な長期保持、並びに記録動作を良好な状態の下に行なうことができる。

## 【 0 0 1 4 】

なお、記録層 3 を上述したキャリア誘起強磁性体から構成した場合、基板 1 は GaAs 単結晶から構成することが好ましい。これによって、記録層 3 を基板 1 上に良好な結晶性の下にエピタキシャル成長させることができ、優れた特性の不揮発性固体磁気メモリ 10 を簡易に得ることができる。

## 【 0 0 1 5 】

図 1 においては、バッファ層 2 は 3 つの半導体層 2 A ~ 2 C が積層されてなる多層膜構造として構成されている。この場合、基板 1 と記録層 3 との格子定数差をより効果的に補完することができ、記録層 3 のエピタキシャル成長をより促進することができる。したがって、不揮発性固体磁気メモリ 10 の特性をより向上させることができるようになる。

## 【 0 0 1 6 】

このようなバッファ層の多層膜化は、例えば記録層 3 を (In, Mn) As から構成し、基板 1 を (0 0 1) GaAs 単結晶などから構成した場合に、より効果を発揮する。すなわち、(In, Mn) As と (0 0 1) GaAs 単結晶との格子定数差は約 7 % にも達するため、バッファ層 2 を上述した多層膜構造とすることにより、前記格子定数差を補完して記録層 3 のエピタキシャル成長を良好な状態の下に行なうことができる。この場合、半導体層 2 A は AlSb 層から構成し、半導体層 2 B は AlGaSb 層から構成し、半導体層 2 C は InAs から構成する。

## 【 0 0 1 7 】

なお、絶縁層 4 は SiO<sub>2</sub>、SiN、及び Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> などの無機材料やポリイミドなどの高分子材料から構成することができる。また、金属電極層 5 は Al 及び Au などの導電性金属材料から構成することができる。

## 【 0 0 1 8 】

次に、図 1 に示す不揮発性固体磁気メモリ 10 に対する本発明の記録方法について説明する。図 1 に示す不揮発性固体磁気メモリ 10 は、電界効果型トランジスタ構造を呈するので、金属電極層 5 はゲート電極として機能し、記録層 3 はチャネル層としても機能する。



## 【 0 0 1 9 】

図 2 は、本発明の記録方法の原理を説明するための図である。図中、矢印は記録層 3 中の磁化の向きを表す。最初に、図 2 (a) に示すように、不揮発性固体磁気メモリ 10 の記録層 3 に対して所定の外部磁場  $B_0$  を印加し、記録層 3 の磁化を例えば上向き一方向に揃えて初期化する。この際、記録層 3 中の正孔濃度が減少するような電界を印加することにより、記録層 3 の保磁力が低減されるので、比較的小さな外部磁場  $B_0$  で記録層 3 の初期化を行なうことができる。

## 【 0 0 2 0 】

次いで、図 2 (b) に示すように、記録層 3 に対して所定の外部磁場  $B$  を印加し、第 1 の電界  $E_1$  を所定時間印加する。次いで、記録層 3 の正孔濃度が前記第 1 の電界  $E_1$  印加時よりも減少するような第 2 の電界  $E_2$  を所定時間印加する。すると、図 2 (c) に示すように、記録層 3 の磁化は、第 1 の電界  $E_1$  の印加時と第 2 の電界  $E_2$  の印加時とで反転するため、結果として記録層 3 に対して記録動作が実行されるものである。

## 【 0 0 2 1 】

なお、前記第 1 の電界  $E_1$  の印加時間及び前記第 2 の電界  $E_2$  の印加時間は、不揮発性固体磁気メモリの構成などに応じて適宜選択する。通常は、数  $ns \sim$  数  $\mu s$  である。

## 【 0 0 2 2 】

また、図 2 (b) 及び図 2 (c) に示す操作を連続して行なうことにより、記録層 3 中の磁化を連続的に増減させることができ、磁化の向きに応じて所定の情報を記録しておけば、連続した記録動作を可能とすることができる。

## 【 0 0 2 3 】

なお、前記第 1 の電界  $E_1$  印加時の記録層 3 の保磁力を  $H_1$ 、前記第 2 の電界  $E_2$  印加時の記録層 3 の保磁力を  $H_2$  とした場合、前記第 2 の電界  $E_2$  印加により記録層 3 中の正孔濃度が減少しているので、 $H_1 > H_2$  なる関係が成立する。したがって、外部磁場  $B$  の大きさを  $H_1 > B > H_2$  なる関係を満足するように印加することにより、記録層 3 への記録動作を良好な状態の下に行なうことができる。但し、外部磁場  $B$  は必ずしも上記関係式を満足することは要求されない。

## 【 0 0 2 4 】

前記第 1 の電界  $E_1$  及び前記第 2 の電界  $E_2$  の大きさは、図 2 に示すような原理に基づいて記録動作が実行されるものであれば特には限定されない。しかしながら、前記第 1 の電界  $E_1$  の絶対値は  $0 \text{ MV/cm} \sim 10 \text{ MV/cm}$  であることが好ましく、さらには  $0 \text{ MV/cm} \sim 0.01 \text{ MV/cm}$  であることが好ましい。また、前記第 2 の電界  $E_2$  は、電界の土符号を含めて前記第 1 の電界  $E_1$  よりも大きいことが好ましい。これによって、記録層 3 の厚さなどの諸特性に依存することなく、上述した記録動作を良好に行なう事ができる。

## 【 0 0 2 5 】

## 【実施例】

本実施例では図 1 に示すような不揮発性固体磁気メモリを作製した。基板は (001) GaAs 単結晶から構成し、前記基板を  $550^\circ\text{C}$  に加熱することにより、AlSb 層及び  $\text{Al}_{0.82}\text{Ga}_{0.18}\text{Sb}$  層を MBE 法により、それぞれ厚さ  $50 \text{ nm}$  及び  $300 \text{ nm}$  に形成した。次いで、前記基板の加熱温度を  $450^\circ\text{C}$  に変更して、InAs 層を同じく MBE 法により厚さ  $5 \text{ nm}$  に形成して、バッファ層を形成した。

## 【 0 0 2 6 】

次いで、前記基板の加熱温度を  $250^\circ\text{C}$  に変更して記録層としての ( $\text{In}_{0.967}\text{Mn}_{0.033}$ )As 層を同じく MBE 法により厚さ  $4 \text{ nm}$  に形成した。次いで、 $\text{SiO}_2$  絶縁層を厚さ  $0.9 \mu\text{m}$  に蒸着法によって形成するとともに、Cr ( $5 \text{ nm}$ ) / Au ( $95 \text{ nm}$ ) 金属電極層を同じく蒸着法によって形成することにより、目的とする不揮発性固体磁気メモリを得た。

## 【 0 0 2 7 】

次いで、上記のようにして得た不揮発性固体磁気メモリの前記記録層に対し、図 2 に示す原理に基づいて記録動作を実行した。図 3 は、前記記録動作中における、前記記録層の、 $32 \text{ K}$  の温度におけるホール抵抗  $R_{\text{Hall}}$  変化を示すグラフである。最初に、前記記録層に対して前記金属電極層から  $-1.5 \text{ MV/cm}$  の電界を印加するとともに、 $5 \text{ mT}$  の磁場を印加することにより前記記録層を初期化した。

## 【0028】

次いで、 $-0.2\text{ mT}$ の外部磁場を印加して、 $-1.5\text{ MV/cm}$ の電界を最初の0秒から25秒の間印加した。次いで、前記外部磁場を印加した状態で $0\text{ MV/cm}$ の電界、すなわち電界をオフした状態を25秒から47秒の間保持した。このとき、前記記録層のホール抵抗値は約 $53\ \Omega$ から $-50\ \Omega$ に変化した。すなわち、上述したように電界をスイッチングすることによって、磁化が反転していることが判明した。したがって、この磁化の向きに対応させて所定の情報を記憶させることにより、上述した電界スイッチングで前記記録層に対して記録動作を実行できることが分かる。

## 【0029】

次いで、47秒から60秒の間、再度 $-1.5\text{ MV/cm}$ の電界を印加したところ、ホール抵抗値が変化して磁化の増加が発生していることが確認された。さらに、60秒から80秒の間、再度電界をオフしたところ、ホール抵抗値が変化して磁化の減少が発生していることが確認された。したがって、これらの磁化の大きさに対応させて所定の情報を記憶させておくことにより、連続的な記録動作を実行できることが分かる。

## 【0030】

以上、具体例を挙げながら発明の実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明してきたが、本発明は上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸脱しない限りにおいてあらゆる変形や変更が可能である。

## 【0031】

## 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、省電力で実用に供することのできる新規な不揮発性固体磁気メモリを提供すべく、前記新規な不揮発性固体磁気メモリに対する記録方法を提供することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の不揮発性固体磁気メモリの一例を示す構成図である。

【図2】 本発明の記録方法の原理を説明するための図である。

【図3】 本発明の記録方法を用いた場合における、不揮発性固体磁気メモリの


記録層のホール抵抗値変化を示すグラフである。

【符号の説明】




- 1 基板
- 2 バッファ層
- 2 A ～ 2 C 半導体層
- 3 記録層
- 4 絶縁層
- 5 金属電極層
- 1 0 不揮発性固体磁気メモリ

【書類名】 図面


【図 1】

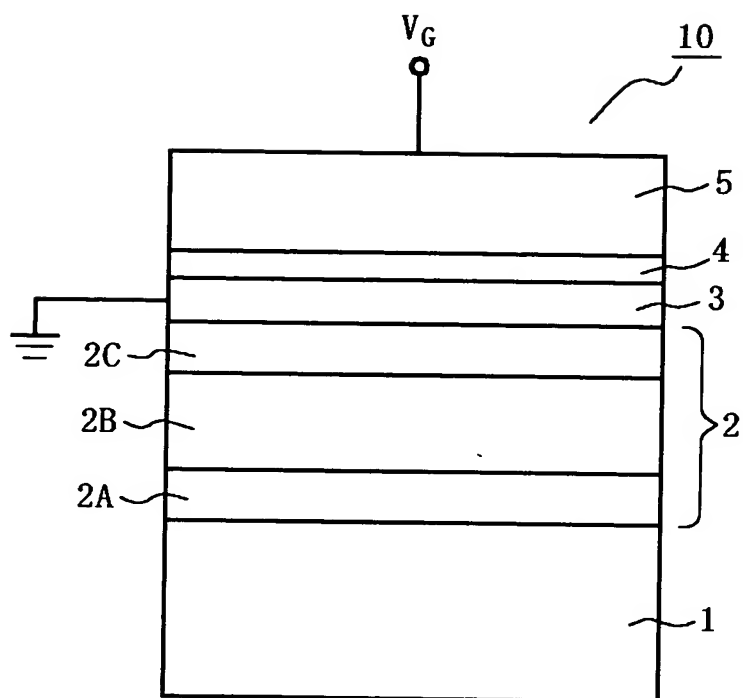

【図 2】

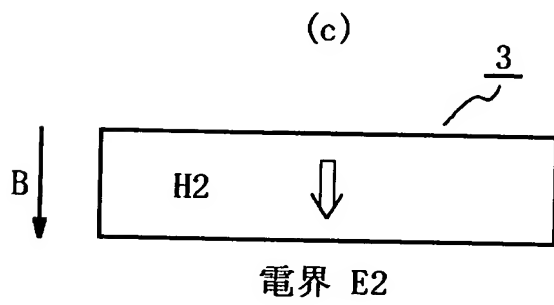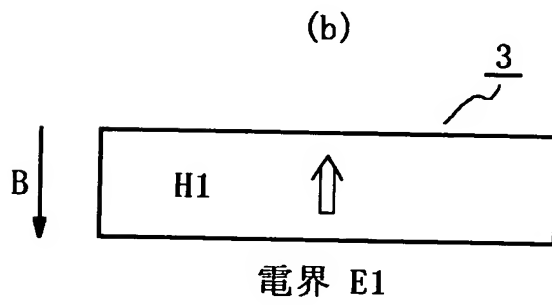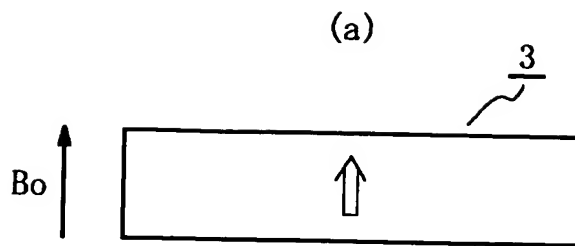

【図 3】

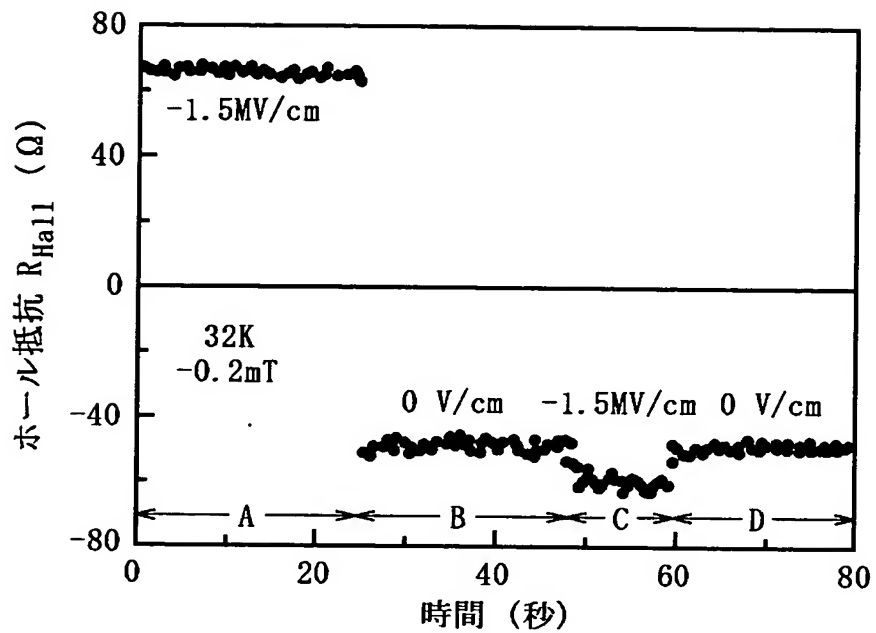

【書類名】            要約書

【要約】

【課題】    省電力で実用に供することのできる新規な不揮発性固体磁気メモリを提供すべく、前記新規な不揮発性固体磁気メモリに対する記録方法を提供する。

【解決手段】    基板 1 上に、バッファ層 2 と、キャリア誘起強磁性体からなる記録層 3 と、絶縁層 4 を介して金属電極層 5 を順次に形成して、電界効果型トランジスタ構造の不揮発性固体磁気メモリ 10 を作製する。そして、記録層 3 に対して、所定の外部磁場 B が印加された状態において、金属電極層 5 を介して所定の電界 E 1 と、記録層 3 中の正孔濃度が、前記電界 E 1 を印加したときよりも減少するような電界 E 2 とを印加して、記録層 3 の磁化を反転させ記録動作を実行する。

【選択図】            図 1



認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-212003
受付番号	50201069096
書類名	特許願
担当官	第八担当上席 0097
作成日	平成14年 7月23日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 391012394

【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号

【氏名又は名称】 東北大学長

【代理人】 申請人

【識別番号】 100072051

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-2-4 霞山ビル7階

【氏名又は名称】 杉村 興作

【選任した代理人】

【識別番号】 100059258

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-2-4 霞山ビル7階

【氏名又は名称】 杉村 暁秀

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [391012394]

1. 変更年月日 1991年 1月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号  
氏 名 東北大学長